


Evaluación del coseno verdadero

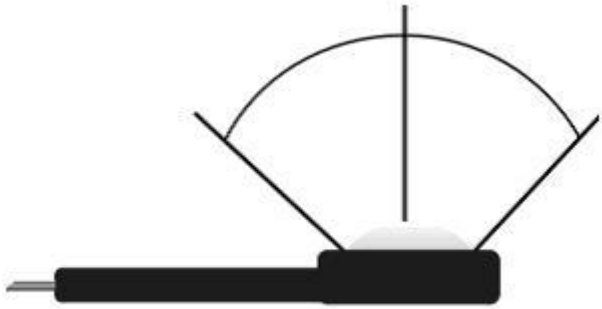

- Como la luz puede incidir en el sensor desde diversos ángulos, se debe utilizar un difusor para dispersar la luz uniformemente
- La evaluación direccionalmente dependiente de la luz incidente se realiza usando la función coseno de los ángulos vertical (e) y horizontal (j). Esto se denomina como evaluación del coseno verdadero.
- Según DIN EN 13032-1, el error producido se representa por f_2

[Mapa del sitio](#)

© Copyright 2018 - Testo Argentina SA

[Información legal](#)